

KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE						DANE TECHNICZNE						KOLOR STANDARD BIAŁY S600		KOLORY	
						Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 (250K) Wat	55/45/20 (230K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Kod produktu magazynowy*	Cena netto PLN
BV 75															
Numer typu	Szerokość	Wysokość	Przyłącze	Kolor											
11328	0375	1600	0066	YYYY	-0000	375	1600	1189	609	1,31	19,8	1,4	3 135		3 605
		1800				375	1800	1314	666	1,33	21,9	1,5	3 325		3 824
		2000				375	2000	1428	728	1,32	24,0	1,6	3 404		3 915
		2200				375	2200	1533	785	1,31	26,2	1,8	3 632		4 177
11328	0450	1600	0066	YYYY	-0000	450	1600	1408	710	1,34	23,7	1,6	3 656		4 204
		1800				450	1800	1555	784	1,34	26,2	1,7	3 871	11328-01	4 452
		2000				450	2000	1690	861	1,32	28,8	1,9	3 986		4 584
		2200				450	2200	1814	929	1,31	31,5	2,2	4 268		4 908
11328	0525	1600	0066	YYYY	-0000	525	1600	1623	802	1,38	27,7	1,8	4 161		4 785
		1800				525	1800	1792	895	1,36	30,6	2,0	4 433	11328-02	5 098
		2000				525	2000	1948	993	1,32	33,6	2,2	4 554		5 237
		2200				525	2200	2091	1071	1,31	36,8	2,6	4 885		5 618
11328	0600	1600	0066	YYYY	-0000	600	1600	1836	893	1,41	31,7	2,0	4 691		5 395
		1800				600	1800	2028	1007	1,37	35,0	2,3	4 989	11328-03	5 737
		2000				600	2000	2204	1123	1,32	38,4	2,6	5 135	11328-04	5 905
		2200				600	2200	2365	1205	1,32	42,1	3,0	5 499		6 324
BV 100															
11209	0375	1600	0066	YYYY	-0000	375	1600	1238	624	1,34	19,7	1,4	3 911		4 498
		1800				375	1800	1373	700	1,32	22,0	1,5	4 150		4 773
		2000				375	2000	1503	774	1,30	24,4	1,6	4 265		4 905
		2200				375	2200	1628	838	1,30	26,7	1,8	4 540		5 221
11209	0450	1600	0066	YYYY	-0000	450	1600	1482	751	1,33	23,7	1,6	4 567		5 252
		1800				450	1800	1644	838	1,32	26,5	1,8	4 849	11209-01	5 576
		2000				450	2000	1799	921	1,31	29,3	2,0	4 982		5 729
		2200				450	2200	1950	1004	1,30	32,2	2,1	5 325		6 124
11209	0525	1600	0066	YYYY	-0000	525	1600	1726	875	1,33	27,8	1,9	5 208		5 989
		1800				525	1800	1914	975	1,32	31,0	2,1	5 544	11209-03	6 376
		2000				525	2000	2095	1067	1,32	34,3	2,4	5 701		6 556
		2200				525	2200	2270	1168	1,30	37,8	2,4	6 097		7 012
11209	0600	1600	0066	YYYY	-0000	600	1600	1969	998	1,33	31,9	2,1	5 861		6 740
		1800				600	1800	2184	1113	1,32	35,6	2,5	6 246	11209-08	7 183
		2000				600	2000	2391	1218	1,32	39,2	2,8	6 423	11209-05	7 386
		2200				600	2200	2590	1326	1,31	43,3	2,7	6 876		7 907

GRUPA PROD.: ALU

AKCESORIA BRYCE

PORĘCZ 240

Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
biały S600	240	11837000000600	487
czarny RAL 9005	240	118370000009005	487
antracyt M301	240	11837000000301	487

PORĘCZ 440

Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
biały S600	440	118370100000600	487
czarny RAL 9005	440	1183701000009005	487
antracyt M301	440	118370100000301	487

GRUPA PROD.: LUXE ACC

AKCESORIA BRYCE

PORĘCZ 286 x 110


Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
biały S600	286 x 110	118370200000600	584
czarny RAL 9005	286 x 110	1183702000009005	584
antracyt M301	286 x 110	118370200000301	584

PORĘCZ 240 X 240

Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
biały S600	240 x 240	118370300000600	584
czarny RAL 9005	240 x 240	1183703000009005	584
antracyt M301	240 x 240	118370300000301	584

GRUPA PROD.: LUXE ACC

BRYCE PLUS

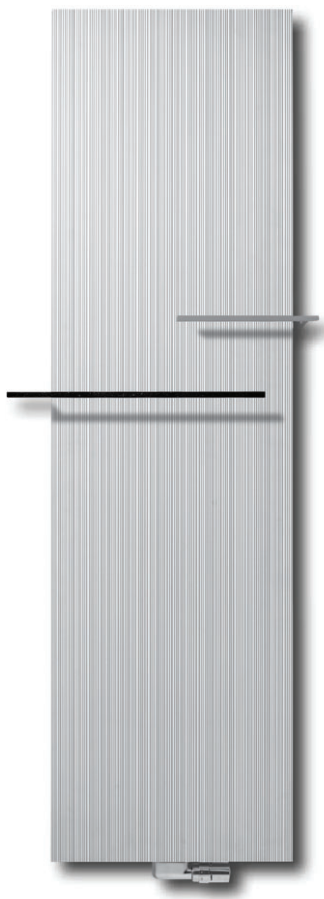

25

Typy	BRYCE PLUS BV75, BRYCE PLUS BV100
Wykonanie	profile aluminiowe zaciskane bez użycia obcego materiału przy zastosowaniu opatentowanej technologii; podkład katalforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	niewidoczne ścienne, dostarczane w komplecie z grzejnikiem
Inne informacje	kolor standard: BIAŁY S600 – odcień RAL 9016 z drobną strukturą, na życzenie możliwe wykonanie w standardowym kolorze RAL 9016; odpowietrznik automatyczny na wyposażeniu; w przypadku stosowania różnych metali w instalacji c.o. (aluminium i miedź) wskazane jest stosowanie dodatków polepszających parametry wody – inhibitorów korozji
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne BRYCE PLUS są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy 1/2" i są przyłączane od dołu; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów
do wykorzystania	MM (zalecane zastosowanie zaworu kompaktowego)



0066

AUTOMATYCZNY
ODPOWIETRZNIK



Odpowietrznik umiejscowiony jest na górze grzejnika po jego lewej stronie i dostarczany jest w komplecie z grzejnikiem.



PROTECT 1+1

Kod produktu
Cena netto
PLN

INHIBITOR KOROZJI DO INSTALACJI C.O. 1L (do 100L wody w instalacji). Patrz str. 117		Kod produktu	Cena netto
		11FH55001	181




GRUPA PROD.: ACC

ZAWORY DO PRZYŁĄCZA MM

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
KOMPAKTOWY KĄTOWY Z GŁOWICĄ	biały 9016	118210300009016	735
	chrom	118210300000099	840
Z OSŁONKĄ PROSTĄ	biały 9016	118200100009016	505
	inne kolory	11820010000xxxx	580
GŁOWICA TERMOSTATYCZNA do zaworu z osłonką (M30 x 1,5)	biały 9016	11911630102	172
	chrom	11911631102	228

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZAWORÓW NA STR. 107 i 108

GRUPA PROD.: ACC

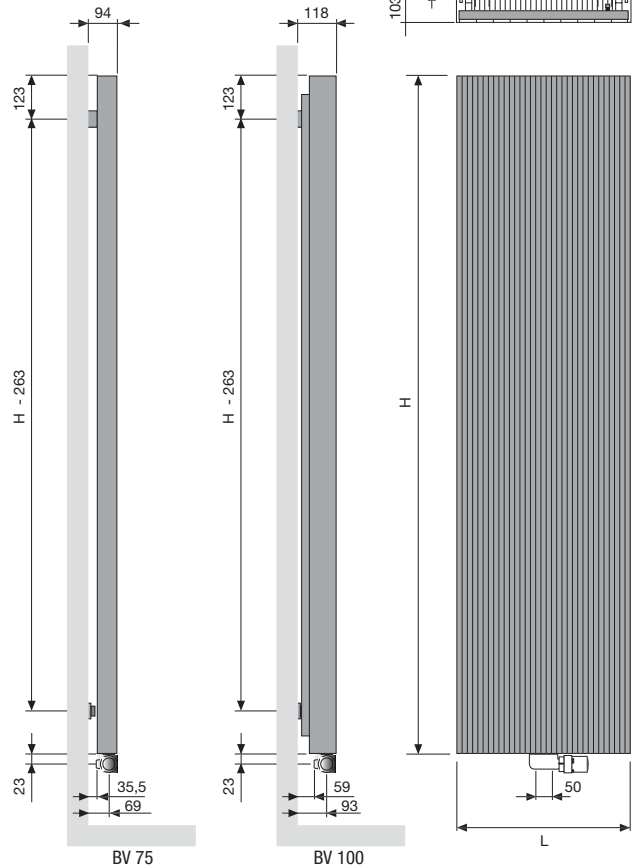

BRYCE PORĘCZ MULTI+

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
prawa	czarny RAL 9005	118373000009005	634
	biały S600	118373000006000	634
	antracyt M301	118373000000301	634
	w kol. grzejnika	11837300000xxxx	729
lewa	czarny RAL 9005	118373100009005	634
	biały S600	118373100006000	634
	antracyt M301	118373100000301	634
	w kol. grzejnika	11837310000xxxx	729

GRUPA PROD.: LUXE ACC

PORĘCZ BRYCE PLUS

z anodowanego aluminium jest wsuwana na grzejnik i kotwiona na dowolnej wysokości

	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
wysokość 50 mm grubość 4 mm	Poręczy 435 Grzejnika 375	118324400000000	584
	510 450	118324500000000	584
	585 525	118324600000000	584
	660 600	118324700000000	584

GRUPA PROD.: LUXE ACC

